



This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

워 Ħ 10-2003-0008317

Application Number

2003년 02월 10일

FEB 10, 2003 Filing Date

엘지전자 주식회사 인

Applicant(s) LG Electronics Inc.

> 2011년 05월 18일

COMMISSIONER



This certificate was issued by Korean Intellectual Property Office. Please confirm any forgery or alteration of the contents by an issue number or a barcode of the document below through the KIPOnet- Online Issue of the Certificates' menu of Korean Intellectual Property Office homepage (www.kipo.go.kr). But please notice that the confirmation by the issue number is available only for 90 days.

Issue Date: 2011.05.18 1/1



【서지사항】

【서류명】

명세서 등 보정서

【수신처】

특허청장

【제출일자】

2003.02.13

【제출인】

【명칭】

엘지전자 주식회사

【출원인코드】

1-2002-012840-3

【사건과의 관계】

출원인

【대리인】

[성명]

박래봉

【대리인코드】 9-1998-000250-7

【포괄위임등록번호】 2002-027085-6

【사건의 표시】

【출원번호】

10-2003-0008317

【출원일자】

2003.02.10

【심사청구일자】

2003.02.10

【발명의 명칭】

고밀도 광디스크, 그에 따른 복사 방지 정보 관리방법

【제출원인】

【접수번호】

1-1-03-0045840-19

【접수일자】

2003.02.10

【보정할 서류】

명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【추가청구항수】 19

【취지】 특허법시행규칙 제13조·실용신안법시행규칙 제8조의 규정에의하여 위

와 같 이 제출합니다.

대리인 박래봉 (인)

【수수료】

【보정료】 0 원

 【추가심사청구료】
 608,000
 원

【기타 수수료】 0 원

[합계] 608,000 원

【보정서】

【보정대상항목】요약

【보정방법】정정

【보정내용】

[요약]

본 발명은, 고밀도 광디스크와 그에 따른 복사 방지 정보 관리방법에 관한 것으로, 재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM)와 같은 고밀도 광디스크의 피아이씨 (PIC) 영역에 복사 방지 정보(CPI)가 기록되어 있는 지를 나타내기 위한 식별정보를, 상기 복사 방지 정보가 기록된 기록위치 이전의 임의의 특정 기록구간, 또는 복사방지 정보내의 헤더(Header) 형태로 기록함으로써, 광디스크 장치에서, 데이터 재생 동작 수행시, 상기 식별정보를 참조하여, 복사 방지 정보가 미 기록되어 있는 고밀도 광디스크에 대한 불필요한 복사 방지 정보 검출 과정을 사전에 생략할 수 있게 되어, 데이터 재생 동작을 보다 신속하게 수행할 수 있게 되는 매우 유용한 발명인 것이다.

【보정대상항목】 발명의 명칭

【보정방법】정정

【보정내용】

【발명의 명칭】

고밀도 광디스크, 그에 따른 복사 방지 정보 관리방법 (High density

optical disc, and method for managing a copy protection information of high density optical disc}

【보정대상항목】식별번호 18

【보정방법】정정

【보정내용】

[0018]

그러나, 상기 BD-ROM의 데이터 영역에 비 암호화된 데이터가 기록되는 경우, 상기 PIC 영역에는, 복사 방지 정보가 별도로 기록되지 않음에도 불구하고, 광디스 크 장치에서는, 초기 서보 동작 수행시, 복사 방지 정보를 검출하는 일련의 동작을 무조건 수행하게 되므로, 불필요한 복사 방지 정보의 검출 동작에 의해 실질적인 데이터 재생 동작이 비효율적으로 지연되는 문제점이 발생하게 되는 데, 아직 이에 대한 효율적인 해결방안이 마련되어 있지 않은 실정이다.

또한, 복사 방지 식별정보(CPI_rec_Flag)가 존재하지 않을 때, 상기 정보의 검출 동작에 따른 비효율적인 지연을 야기할 뿐만 아니라, 복사 방지 정보(CPI)가 정당하게 생략되어 있는 것인지, 정당한 방법이 아닌 방법, 예를 들면 불법 복제 로 인해 상기 복사 방지 정보(CPI)가 삭제되어 있는 것인지를 구별할 수 없는 문제 점이 있다.

【보정대상항목】 식별번호 32

【보정방법】정정

【보정내용】

[0032]

한편, 상기 PIC 영역에 기록되는 디스크 정보와 복사 방지 정보는, 워블 피트 형태로 기록되거나, 또는 직렬 피트 형태로 기록될 수 있으며, 또한 워블 피트와 직렬 피트 등이 혼합된 다양한 피트 형태로 기록될 수 있는 데, 상기 PIC 영역에 기록되는 복사 방지 정보는, 상기 데이터 영역에 기록되는 메인 데이터를 엔크립션(Encryption)하는 데 이용된 암호화 키 값으로서, 상기 PIC 영역 이외의 다른특정 기록 구간에 대체 기록되거나 또는 반복 기록될 수도 있다.

상기 PIC 영역 내 정보의 기록방식에 대하여는 정식으로 허여된 어떤 제조자만이 인식 또는 사용 가능하도록 하여, 정식으로 허여되지 않은 어떤 제조자가 아날로그 출력을 재차 디지털화하여 디스크를 재 마스터링(Re-mastering)을 하는 등의 제조 행위를 불가능하게 함으로써 복제 방지시스템의 성능을 높일 수 있도록 한다.

【보정대상항목】식별번호 40

【보정방법】정정

【보정내용】

[0040]

한편, 상기와 같은 플래그 비트가 포함 기록되는 복사 방지 정보(CPI)는, 도 9에 도시한 바와 같이, DI 정보와 함께, PIC 영역 내에 기록되거나, 또는 상기 PIC 영역 이외의 다른 특정 기록영역, 예를 들어, BCA 영역 등과 같은 다양한 제어 영역 내에 포함 기록될 수 있다.

상기 플래그 비트의 검출 및 그 형태에 따라서 상기 복사방지 정보(CPI)가 정당한 방법으로 생략되어 있는 것인지 정당한 방법이 아닌, 예를 들면 불법 복제 로 인해 삭제되어 있는지를 구별할 수가 있다.

또한 상기 복사방지정보(CPI)의 선두(header)를 포함해서, 복사방지정보(CPI) 자체내에 식별정보(CPI_rec_Flag)를 두는 경우에, 상기 식별정보의 기록방식은 기술한 바와 같이 워블 피트 형태, 또는 직렬 피트 형태, 또는 워블 피트 형태와 직렬 피트 형태 등이 혼합된 다양한 형태 등 상기 복사방지정보(CPI)의 기록방식과 동일한 방식으로 기록되거나 또는 다른 방식으로 기록될 수 있다.

또한 상기 복사방지정보(CPI)와 식별정보(CPI_rec_Flag)의 기록방식에 대하여는 외부에 공개되지 않도록 비밀을 유지함으로써, 정식으로 허여받지 않는 어떤 제조자의 불법 복제에 대한 가능성을 차단하여 복제방지 시스템(Contents Protection System)에 대한 신뢰성을 높일 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 42

【보정방법】정정

【보정내용】

[0042]

상기와 같이 이루어지는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법은, 재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM)와 같은 고밀도 광디스크의 피아이씨(PIC) 영역에 복사 방지 정보(CPI)가 기록되어 있는 지를 나타내기 위한 식별정보를, 상기 복사 방지 정보가 기록된 기록위치 이전의 임의의 특정 기록구간에 기록함으로써, 광디

스크 장치에서, 데이터 재생 동작 수행시, 상기 식별정보를 참조하여, 복사 방지 정보가 미 기록되어 있는 고밀도 광디스크에 대한 불필요한 복사 방지 정보 검출과정을 사전에 생략할 수 있게 되어, 데이터 재생 동작을 보다 신속하게 수행할 수 있으며, 또한 CPI 식별정보가 존재하지 않을때, 상기 정보의 검출동작에 따른 비효율적인 지연을 없애고, CPI정보가 정당하게 생략되어 있는 것인지, 정당한 방법이아닌 방법, 예를 들면 불법 복제로 인해 상기 CPI정보가 삭제되어 있는 것인지를 상기 식별정보를 통해 쉽게 구별할 수 있도록 하는 매우 유용한 발명인 것이다.

【보정대상항목】청구항 16

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 16】

제 9항 및 제 10항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 식별정보는, 복사방지 정보의 기록방식과 동일한 방식으로 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【보정대상항목】청구항 17

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 17】

제 13항에 있어서,

상기 식별정보는 상기 복사방지 정보내 선두에 기록하는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리 방법.

【보정대상항목】청구항 18

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 18】

제 13항에 있어서,

상기 복사방지 정보는 메인 데이터를 암호화하기 위한 암호화 키 정보를 포함하는 것으로 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리 방법.

【보정대상항목】청구항 19

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 19】

제 13항에 있어서,

상기 식별정보는 상기 복사방지 정보와 동일한 기록 방식으로 기록되는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리 방법.

【보정대상항목】청구항 20

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 20】

제 13항에 있어서,

상기 식별정보는 상기 복사방지 정보와 다른 기록 방식으로 기록되는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리 방법.

【보정대상항목】청구항 21

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 21】

제 13항에 있어서,

상기 식별정보는 메인 데이터의 기록방식과 다른 기록 방식으로 기록되는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리 방법.

【보정대상항목】청구항 22

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 22】

제 13항에 있어서,

상기 식별정보는, 일반적인 데이터 복사 동작에 의해 임의로 복사되지 않는

출원번호: 10-2003-0008317 기록 방식으로 기록되는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법.

【보정대상항목】청구항 23

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 23】

제 14항에 있어서,

상기 식별정보는 상기 복사방지 정보내 선두에 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리 방법.

【보정대상항목】청구항 24

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 24】

제 14항에 있어서,

상기 복사방지 정보는 메인 데이터를 복호화하기 위한 복호화 키 정보를 포 함하는 것으로 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리 방법.

【보정대상항목】청구항 25

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 25】

제 14항에 있어서,

상기 식별정보는 상기 복사방지 정보와 동일한 기록 방식으로 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리 방법.

【보정대상항목】청구항 26

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 26】

제 14항에 있어서,

상기 식별정보는 상기 복사방지 정보와 다른 기록 방식으로 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리 방법.

【보정대상항목】청구항 27

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 27】

제 14항에 있어서,

상기 식별정보는 메인 데이터의 기록방식과 다른 기록 방식으로 기록되어

있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리 방법.

【보정대상항목】청구항 28

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 28】

제 14항에 있어서,

상기 식별정보는, 일반적인 데이터 복사 동작에 의해 임의로 복사되지 않는 기록 방식으로 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정 보 관리방법.

【보정대상항목】청구항 29

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 29】

제 15항에 있어서,

상기 식별정보는 상기 복사방지 정보 내 선두에 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【보정대상항목】청구항 30

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 30】

제 15항에 있어서,

상기 복사방지 정보는 메인 데이터를 복호화하기 위한 복호화 키 정보를 포 함하는 것으로 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【보정대상항목】청구항 31

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 31】

제 15항에 있어서,

상기 식별정보는 상기 복사방지 정보와 동일한 기록 방식으로 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【보정대상항목】청구항 32

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 32】

제 15항에 있어서,

상기 식별정보는 상기 복사방지 정보와 다른 기록 방식으로 기록되어 있는

것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【보정대상항목】청구항 33

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 33】

제 15항에 있어서,

상기 식별정보는 메인 데이터의 기록방식과 다른 기록 방식으로 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【보정대상항목】청구항 34

【보정방법】추가

【보정내용】

【청구항 34】

제 15항에 있어서,

상기 식별정보는, 일반적인 데이터 복사 동작에 의해 임의로 복사되지 않는 기록 방식으로 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【권리구분】 특허

【수신처】 특허청장

【참조번호】 0002

【제출일자】 2003.02.10

【발명의 국문명칭】 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법

【발명의 영문명칭】 Method for managing a copy protection information of

high density optical disc

【출원인】

【명칭】 엘지전자 주식회사

【출원인코드】 1-2002-012840-3

【대리인】

【성명】 박래봉

【대리인코드】 9-1998-000250-7

【포괄위임등록번호】 2002-027085-6

【발명자】

【성명의 국문표기】 서상운

【성명의 영문표기】 SUH, Sang Woon

 【주민등록번호】
 640520-1XXXXXX

[우편번호] 137-072

【주소】 서울특별시 서초구 서초2동 1346 현대아파트 110동 709호

【국적】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 김진용

【성명의 영문표기】 KIM, Jin Yong

【주민등록번호】 610805-1XXXXXX

【우편번호】 463-070

【주소】 경기도 성남시 분당구 야탑동 탑마을 선경아파트 109동 60

2호

【국적】 KR

【우선권 주장】

【출원국명】 KR

【출원종류】 특허

【출원번호】 10-2003-0004488

【출원일자】 2003.01.23

【증명서류】 미첨부

【심사청구】 청구

【취지】 특허법 제42조의 규정에 의한 출원, 특허법 제60조의 규정에 의한 출

원심사 를 청구합니다.

대리인 박래봉 (인)

【수수료】

【기본출원료】 20 면 29,000 원

【가산출원료】 5 면 5,000 원

【우선권주장료】 1 건 26,000 원

【심사청구료】 15 항 589,000 원

【합계】 649,000 원

【첨부서류】 1.요약서·명세서(도면)_1통

【요약서】

【요약】

본 발명은, 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법에 관한 것으로, 재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM)와 같은 고밀도 광디스크의 피아이씨(PIC) 영역에 복사 방지 정보(CPI)가 기록되어 있는 지를 나타내기 위한 식별정보를, 상기 복사 방지 정보가 기록된 기록위치 이전의 임의의 특정 기록구간에 기록함으로써, 광디스크 장치에서, 데이터 재생 동작 수행시, 상기 식별정보를 참조하여, 복사 방지 정보가 미 기록되어 있는 고밀도 광디스크에 대한 불필요한 복사 방지 정보 검출과정을 사전에 생략할 수 있게 되어, 데이터 재생 동작을 보다 신속하게 수행할 수 있게 되는 매우 유용한 발명인 것이다.

【대표도】

도 4

【색인어】

재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM), 피아이씨(PIC) 영역, 복사 방지 정보(CPI), 디스크 정보(DI), 식별정보(CPI_rec_Flag), 비씨에이(BCA) 영역

【명세서】

【발명의 명칭】

고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법 {Method for managing a copy protection information of high density optical disc}

【도면의 간단한 설명】

- [0001] 도 1은 재기록 가능한 블루레이 디스크(BD-RE)에 대한 디스크 구조를 도시한 것이고,
- [0002] 도 2는 재기록 가능한 블루레이 디스크의 피아이씨(PIC) 영역에 기록되는 고 주파 변조(HFM) 그루브를 도시한 것이고,
- [0003] 도 3은 재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM)에 대한 디스크 구조를 도시한 것이고,
- [0004] 도 4 및 도 5는 본 발명에 따른 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법에 의해 복사 방지 정보의 기록 여부를 나타내는 식별정보가 기록된 실시예를 도시한 것이고,
- [0005] 도 6은 본 발명에 따른 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법에 의해 식별정보가 부가 기록된 디스크 정보를 도시한 것이고,
- [0006] 도 7은 본 발명이 적용되는 광디스크 장치에 대한 구성을 개략적으로 도시한 것이고.

[0007]

[0013]

도 8 내지 도 9는 본 발명에 따른 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법에 의해 복사 방지 정보의 기록 여부를 나타내는 식별정보가 기록된 다른 실시예들을 도시한 것이다.

[0008] ※ 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

[0009] 10 : 광디스크 11 : 광픽업

[0010] 12 : VDP 시스템 13 : D/A 변환기

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

[0011] 본 발명은, 재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM: Blu-ray Disc-ROM)와 같은 고밀도 광디스크의 데이터 영역에 기록된 A/V 스트림과 같은 메인 데이터의 무단복사를 방지하기 위한 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법에 관한 것이다.

[0012] 최근에는, 고화질의 비디오 데이터와 고음질의 오디오 데이터를 장시간 동안 기록 저장할 수 있는 새로운 고밀도 광디스크, 예를 들어 재기록 가능한 블루레이디스크(BD-RE: Blu-ray Disc-Rewritable)에 대한 규격화 작업이 급속히 진전됨에따라, 관련 제품이 개발 출시되어 상용화될 것으로 기대되고 있다.

한편, 상기 BD-RE는, 도 1에 도시한 바와 같이, 디스크의 내주면에 클램핑 영역과, 트랜지션 영역 및 BCA(Burst Cutting Area) 영역, 그리고 리드인 영역

(Lead-In Area)이 차례대로 존재하며, 디스크의 중심과 외주에는, 데이터 영역 (Data Area)과 리드아웃 영역(Lead-Out Area)이 각각 존재하는 디스크 구조를 갖는다.

[0014]

또한, 상기 리드인 영역에는, 제1 가아드(Guard 1) 영역과 PIC(Permanent Information & Control data) 영역, 그리고 제2 가아드(Guard 2) 영역과 정보 2(Info 2) 영역 및 OPC(Optimum Power Control) 영역 등이 구분 할당되어 있는 데, 상기 제1 가아드 영역과 PIC 영역은, 사전에 데이터가 미리 기록되어 있는 영역 (Pre-recorded area)인 반면, 그 나머지 리드인 영역과, 상기 데이터 영역, 그리고 상기 리드아웃 영역은, 새로운 데이터가 재 기록되는 영역(Rewritable area)이다.

[0015]

그리고, 상기 PIC 영역에는, 영구적으로 보존되어야 할 디스크의 주요 일반 정보들이 기록 저장되는 영역으로서, 고주파 변조(HFM: High Frequency Modulated) 그루브가 형성 기록되는 데, 상기 HFM 그루브는, 도 2에 도시한 바와 같이, 바이-페이즈 변조(Bi-Phase Modulated) 방식에 의해 변조 기록되어 디스크 정보를 기록 저장하게 된다.

[0016]

한편, 상기 BD-RE의 개발과 더불어, 현재 관련업체들간에 논의되고 있는 새로운 고밀도 광디스크, 예를 들어 재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM)의 경우, 도 3에 도시한 바와 같이, 이너(Inner) 영역, 클램핑(Clamping) 영역, 트랜지션 (Transition) 영역, 그리고 정보(Information) 영역과 림(Rim) 영역을 갖되, 데이터 영역(Data Zone)에 기록되는 A/V 스트림의 메인 데이터는, 무단 복사를 방지하기 위한 복사 방지 정보(CPI: Copy Protection Information)에 의해 엔크립션

(Encryption)되어 암호화 데이터로 기록될 수 있다.

[0017]

그리고, 상기 정보 영역 내에 구분 할당되는 PIC 영역에는, 상기 복사 방지정보(CPI)와 디스크 정보(DI)가 포함 기록되며, 광디스크 장치에서는, 초기 서보 동작 수행시, 상기 PIC 영역에 기록된 복사 방지 정보(CPI)를 검출한 후, 그 복사 방지 정보를 이용하여, 상기 데이터 영역에 암호화 기록된 메인 데이터를, 디크립션(Decryption)하여, 비 암호화 데이터로 재생신호 처리하게 된다.

[0018]

그러나, 상기 BD-ROM의 데이터 영역에 비 암호화된 데이터가 기록되는 경우, 상기 PIC 영역에는, 복사 방지 정보가 별도로 기록되지 않음에도 불구하고, 광디스 크 장치에서는, 초기 서보 동작 수행시, 복사 방지 정보를 검출하는 일련의 동작을 무조건 수행하게 되므로, 불필요한 복사 방지 정보의 검출 동작에 의해 실질적인 데이터 재생 동작이 비효율적으로 지연되는 문제점이 발생하게 되는 데, 아직 이에 대한 효율적인 해결방안이 마련되어 있지 않은 실정이다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

[0019]

따라서, 본 발명은 상기와 같은 실정을 감안하여 창작된 것으로서, 재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM)와 같은 고밀도 광디스크의 피아이씨(PIC) 영역에 선택적으로 기록되는 복사 방지 정보(CPI)의 기록 여부를 나타내기 위한 식별정보를, 임의의 특정 기록구간에 기록하여, 복사 방지 정보가 기록되어 있지 않은 고밀도

광디스크에 대한 실질적인 데이터 재생 동작이 보다 신속하게 이루어질 수 있도록 하기 위한 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법을 제공하는 데, 그 목적이 있는 것이다.

【발명의 구성】

[0020]

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법은, 고밀도 광디스크의 피아이씨 영역에 복사 방지 정보를 선택 적으로 기록함과 아울러, 상기 복사 방지 정보의 기록 여부를 나타내는 식별정보를, 임의의 특정 기록구간에 기록하는 것을 특징으로 하며,

[0021]

또한, 본 발명에 따른 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법은, 고밀도 광디스크의 특정 기록구간에 기록된 식별정보를 검출 참조하여, 복사 방지 정보의 기록여부를 판별함과 아울러, 상기 판별결과에 따라, 상기 복사 방지 정보를 선택적으로 검출하는 것을 특징으로 하며,

[0022]

또한, 본 발명에 따른 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법은, 고밀도 광디스크의 제어영역 내에 복사 방지 정보를 선택적으로 기록함과 아울러, 상기복사 방지 정보의 기록여부를 나타내는 식별정보를, 상기 복사 방지 정보 내에 포함 기록하는 것을 특징으로 하며,

[0023]

또한, 본 발명에 따른 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법은, 고밀 도 광디스크의 제어영역 내에 기록된 복사 방지 정보의 기록여부를 나타내는 식별

정보를 검출하여, 상기 복사 방지 정보의 기록여부를 판별함과 아울러, 상기 판별 결과에 따라. 상기 복사 방지 정보를 선택적으로 검출하는 것을 특징으로 하며,

[0024]

또한, 본 발명에 따른 고밀도 광디스크는, 고밀도 광디스크의 피아이씨 영역에 복사 방지 정보가 기록됨과 아울러, 상기 복사 방지 정보의 기록을 나타내는 식별정보가, 임의의 특정 기록구간에 기록되어 있는 것을 특징으로 하며,

[0025]

또한, 본 발명에 따른 고밀도 광디스크는, 고밀도 광디스크의 피아이씨 영역에 복사 방지 정보가 미 기록됨과 아울러, 상기 복사 방지 정보의 미 기록을 나타내는 식별정보가, 임의의 특정 기록구간에 기록되어 있는 것을 특징으로 하며,

[0026]

또한, 본 발명에 따른 고밀도 광디스크는, 고밀도 광디스크의 제어영역 내에 복사 방지 정보가 기록됨과 아울러, 상기 복사 방지 정보의 기록을 나타내는 식별 정보가, 상기 복사 방지 정보 내에 포함 기록되어 있는 것을 특징으로 한다.

[0027]

이하, 본 발명에 따른 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법에 대한 바람직한 실시예에 대해, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

[0028]

우선, 본 발명에 따른 고밀도 광디스크, 예를 들어 재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM)는, 도 3을 참조로 전술한 바와 같이, 이너 영역, 클램핑 영역, 트랜지션 영역, 그리고 정보 영역과 림 영역의 디스크 구조를 갖으며, 상기 정보 영역 내에 구분 할당되는 PIC 영역에는, 도 4에 도시한 바와 같이, 디스크 일반 주요정보인 디스크 정보(DI)가 포함 기록됨과 아울러, 데이터 영역(Data Zone)에 암호화 기

록된 A/V 스트림의 메인 데이터를 비 암호화 데이터로 디크립션(Decryption)하기 위한 복사 방지 정보(CPI)가 포함 기록된다.

[0029]

한편, 상기 데이터 영역에 암호화되지 않은 A/V 스트림의 메인 데이터가 기록되는 경우, 상기 PIC 영역에는, 복사 방지 정보(CPI)가 별도로 기록되지 않는데, 상기와 같이 PIC 영역에 선택적으로 기록되거나 또는 미 기록될 수 있는 복사방지 정보의 기록 여부를 나타내기 위한 식별정보,예를 들어 1 바이트의 기록크기를 갖는 플래그 비트(CPI_rec_Flag)를, 상기 PIC 영역에 포함 기록되는 디스크 정보(DI) 내에 부가 기록하게 된다,

[0030]

그리고, 상기와 같은 플래그 비트는, 상기 PIC 영역에 포함 기록되는 다수의 디스크 정보들 중, 상기 복사 방지 정보의 기록위치 이전에 기록된 디스크 정보, 예를 들어 첫 번째 디스크 정보(1st_DI)에 1 바이트 기록크기로 기록될 수 있다.

[0031]

또한, 상기 플래그 비트는, 도 5에 도시한 바와 같이, 상기 복사 방지 정보가 기록되는 PIC 영역 이전에 할당된 BCA 영역 내에 기록될 수도 있는 데, 예를 들어, 상기 디스크 정보에 부가 기록되는 플래그 비트는, 도 6에 도시한 바와 같이, 디스크 정보에 포함된 다수의 여유 영역(Reserved) 중 임의의 기록구간에 1 바이트 또는 그 이상의 기록크기로 부가 기록될 수 있다.

[0032]

한편, 상기 PIC 영역에 기록되는 디스크 정보와 복사 방지 정보는, 워블 피트 형태로 기록되거나, 또는 직렬 피트 형태로 기록될 수 있으며, 또한 워블 피트와 직렬 피트 등이 혼합된 다양한 피트 형태로 기록될 수 있는 데, 상기 PIC 영역에 기록되는 복사 방지 정보는, 상기 데이터 영역에 기록되는 메인 데이터를 엔크

립션(Encryption)하는 데 이용된 암호화 키 값으로서, 상기 PIC 영역 이외의 다른 특정 기록 구간에 대체 기록되거나 또는 반복 기록될 수도 있다.

[0033]

그리고, 도 7에 도시한 바와 같이, 광픽업(11), VDP(Video Disc Play) 시스템(12), 그리고 D/A 변환기(13) 등이 포함 구성되는 광디스크 장치에서는, 상기BD-ROM(10)의 PIC 영역에 포함 기록된 디스크 정보(DI) 중 복사 방지 정보의 기록여부를 나타내는 플래그 비트(CPI_rec_Flag)를 검출 참조하거나, 또는 상기 BD-ROM(10)의 BCA 영역에 포함 기록된 플래그 비트를 검출 참조하여, 복사 방지 정보의 기록여부를 판별하게 된다.

[0034]

한편, 상기 플래그 비트에 의해, 복사 방지 정보가 기록되어 있다고 판별되는 경우, 상기 광디스크 장치의 VDP 시스템에서는, 상기 PIC 영역에 기록된 복사방지 정보를 검출하는 동작을 수행한 후, 그 복사 방지 정보를 이용하여, 데이터 영역에 기록된 암호화 데이터를 해독 및 재생하는 일련의 데이터 재생 동작을 수행하게 된다.

[0035]

반면, 상기 플래그 비트에 의해, 복사 방지 정보가 기록되어 있지 않다고 판별되는 경우, 상기 광디스크 장치의 VDP 시스템에서는, 상기 PIC 영역에 미 기록된복사 방지 정보를 불필요하게 검출하는 동작을 생략함과 아울러, 데이터 영역에 기록된 비 암호화 데이터를 독출 재생하는 일련의 데이터 재생 동작을 보다 신속하게수행하게 된다.

[0036]

한편, 상기 PIC 영역 또는 BCA 영역에 기록되는 플래그 비트는, 일반적인 복사 동작에 임의로 무단 복사되지 않는 특정 기록 포맷, 예를 들어 워블 형태로 기

록될 수 있으며, 이 경우, 정상적인 광디스크 제작(Authoring) 과정을 거치지 않고 무단으로 복사된 광디스크에는, 상기 워블 형태의 플래그 비트가 기록되지 않게 되 므로, 광디스크의 진본 여부를 판별하는 유용하게 사용될 수 있다.

[0037]

그리고, 본 발명의 또다른 실시예에 따른 재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM)는, 도 8에 도시한 바와 같이, 이너 영역, 클램핑 영역, 트랜지션 영역, 그리고 정보 영역과 림 영역의 디스크 구조를 갖으며, 상기 정보 영역 내에 구분 할당되는 PIC 영역에는, 데이터 영역(Data Zone)에 암호화 기록된 A/V 스트림의 메인데이터를 비 암호화 데이터로 디크립션(Decryption)하기 위한 복사 방지 정보(CPI)가 포함 기록된다.

[0038]

반면, 상기 데이터 영역에 암호화되지 않은 A/V 스트림의 메인 데이터가 기록되는 경우, 상기 PIC 영역에는, 복사 방지 정보(CPI)가 별도로 기록되지 않는데, 상기와 같이 PIC 영역에 선택적으로 기록되거나 또는 미 기록될 수 있는 복사방지 정보의 기록 여부를 나타내기 위한 식별정보, 예를 들어 1 바이트의 기록크기를 갖는 플래그 비트(CPI_rec_Flag)는, 상기 PIC 영역에 기록되는 복사 방지 정보(CPI) 내에 포함 기록된다.

[0039]

예를 들어, 상기 복사 방지 정보의 선두 기록구간에 1 바이트의 기록크기로 기록되는 플래그 비트가, '0000 0000' 인 경우에는, 복사 방지 정보의 미 기록을 나타내고, '0000 1111' 인 경우에는, 복사 방지 정보가 기록되어 있음을 나타내게 된다.

[0040]

한편, 상기와 같은 플래그 비트가 포함 기록되는 복사 방지 정보(CPI)는, 도

9에 도시한 바와 같이, DI 정보와 함께, PIC 영역 내에 기록되거나, 또는 상기 PIC 영역 이외의 다른 특정 기록영역, 예를 들어, BCA 영역 등과 같은 다양한 제어 영역 내에 포함 기록될 수 있다.

[0041]

이상, 전술한 본 발명의 바람직한 실시예는, 예시의 목적을 위해 개시된 것으로, 당업자라면, 이하 첨부된 특허청구범위에 개시된 본 발명의 기술적 사상과 그 기술적 범위 내에서, 또다른 다양한 실시예들을 개량, 변경, 대체 또는 부가 등이 가능할 것이다.

【발명의 효과】

[0042]

상기와 같이 이루어지는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법은, 재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM)와 같은 고밀도 광디스크의 피아이씨(PIC) 영역에 복사 방지 정보(CPI)가 기록되어 있는 지를 나타내기 위한 식별정보를, 상기 복사 방지 정보가 기록된 기록위치 이전의 임의의 특정 기록구간에 기록함으로써, 광디스크 장치에서, 데이터 재생 동작 수행시, 상기 식별정보를 참조하여, 복사 방지 정보가 미 기록되어 있는 고밀도 광디스크에 대한 불필요한 복사 방지 정보 검출과정을 사전에 생략할 수 있게 되어, 데이터 재생 동작을 보다 신속하게 수행할 수 있게 되는 매우 유용한 발명인 것이다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

고밀도 광디스크의 피아이씨 영역에 복사 방지 정보를 선택적으로 기록함과 아울러,

상기 복사 방지 정보의 기록 여부를 나타내는 식별정보를, 임의의 특정 기록 구간에 기록하는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법.

【청구항 2】

제 1항에 있어서,

상기 식별정보는, 상기 복사 방지 정보의 기록위치 보다 이전의 기록위치에 플래그 비트로 기록되는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관 리방법.

【청구항 3】

제 1항에 있어서,

상기 식별정보는, 상기 피아이씨 영역에 기록되는 디스크 정보 내에 플래그 비트로 기록되는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법.

【청구항 4】

제 1항에 있어서.

상기 식별정보는, 상기 피아이씨 영역 이전에 할당된 비씨에이 영역에 플래 그 비트로 기록되는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방

법.

【청구항 5】

제 1항에 있어서,

상기 식별정보는, 일반적인 데이터 복사 동작에 의해 임의로 복사되지 않는 워블 형태의 기록 포맷으로 기록되는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법.

【청구항 6】

고밀도 광디스크의 특정 기록구간에 기록된 식별정보를 검출 참조하여, 복사 방지 정보의 기록여부를 판별함과 아울러,

상기 판별결과에 따라, 상기 복사 방지 정보를 선택적으로 검출하는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법.

【청구항 7】

제 6항에 있어서,

상기 판별결과, 상기 복사 방지 정보가 기록되어 있다고 판별되는 경우, 상기 고밀도 광디스크의 피아이씨 영역에 기록된 복사 방지 정보를 검색 독출하는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법.

【청구항 8】

제 6항에 있어서,

상기 판별결과, 상기 복사 방지 정보가 기록되어 있지 않다고 판별되는

경우, 상기 복사 방지 정보를 검색 독출하는 과정을 생략하는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법.

【청구항 9】

고밀도 광디스크의 피아이씨 영역에 복사 방지 정보가 기록됨과 아울러.

상기 복사 방지 정보의 기록을 나타내는 식별정보가, 임의의 특정 기록구간 에 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【청구항 10】

고밀도 광디스크의 피아이씨 영역에 복사 방지 정보가 미 기록됨과 아울러,

상기 복사 방지 정보의 미 기록을 나타내는 식별정보가, 임의의 특정 기록구 간에 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【청구항 11】

제 9항 및 제 10항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 식별정보는, 상기 피아이씨 영역에 기록되는 디스크 정보 내에 플래그 비트로 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【청구항 12】

제 9항 및 제 10항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 식별정보는, 상기 피아이씨 영역 이전에 할당된 비씨에이 영역에 플래 그 비트로 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【청구항 13】

고밀도 광디스크의 제어영역 내에 복사 방지 정보를 선택적으로 기록함과 아울러,

상기 복사 방지 정보의 기록여부를 나타내는 식별정보를, 상기 복사 방지 정보 내에 포함 기록하는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법.

【청구항 14】

고밀도 광디스크의 제어영역 내에 기록된 복사 방지 정보의 기록여부를 나타내는 식별정보를 검출하여, 상기 복사 방지 정보의 기록여부를 판별함과 아울러,

상기 판별결과에 따라, 상기 복사 방지 정보를 선택적으로 검출하는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 복사 방지 정보 관리방법.


【청구항 15】

고밀도 광디스크의 제어영역 내에 복사 방지 정보가 기록됨과 아울러,


상기 복사 방지 정보의 기록을 나타내는 식별정보가, 상기 복사 방지 정보 내에 포함 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【도면】

【도 1】

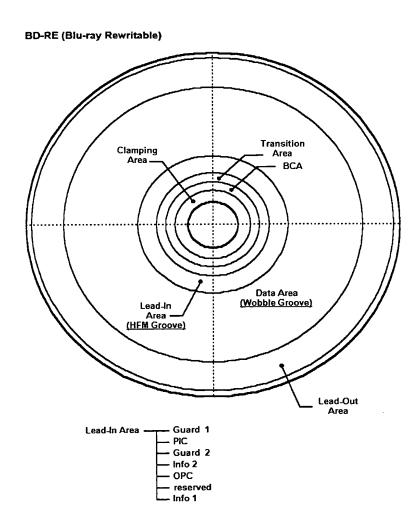

[도 2]

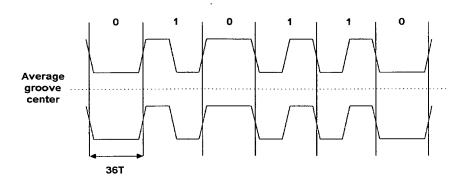

Biphase modulated HFM groove


[도 3]

BD-ROM (Blu-ray ROM)

nner area				
Clamping area				
Fransition area)			
Information area	BCA			
		Lead-in zone	protection zone 1	
			PIC	
			protection zone 2	
	Information zone		INFO 2	
			reserved	
			INFO 1	
		Data zone		
		Lead-Out zone / Outer zone	INFO 3/4	
			protection zone 3	


출원번호: 10-2003-0008317

[도 4]

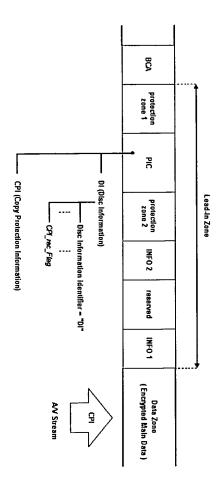

출원번호: 10-2003-0008317

[도 5]

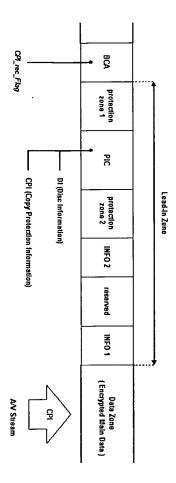

【도 6】


DI (Disc Information)

Byte number	Contents	number of bytes	
0	Disc Information identifier = "DI"	2	
2	DI format	1	
3	Reserved = 00h	1	
4	Number of DI frames in each DI Block	1	
5	DI Frame sequence number in DI Block	1	
6	Number of DI bytes in use in this DI Frame	1	
7	Reserved = 00h	1	
8 to 10	disc type identifier = "BDO"	3	
11	disc size / version	1	
12	disc structure	1	
13	channel bit length	1	
14 to 15	Reserved = all 00h	2	
16	BCA descriptor	1	
17	maxium transfer rate of application	1	
18 to 23	Reserved = all 00h	6	
24 to 31	Data zone allocation	8	
32 to 111	Reserved = all 00h	13	

CPI_rec_Flag (1Byte)


출원번호: 10-2003-0008317

【도 7】

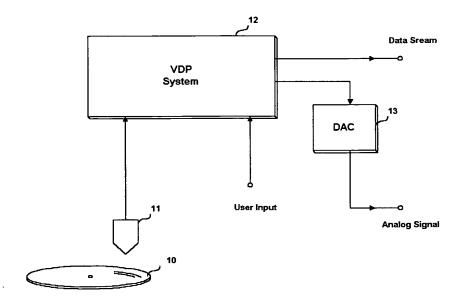

출원번호: 10-2003-0008317

[도 8]

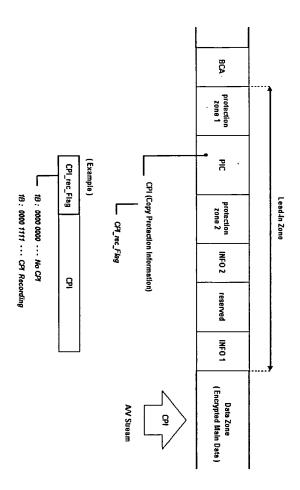

[도 9]

